

# 同步减速电机

AC SYNCHRONOUS GEARED MOTOR

**FENGTECH**<sup>®</sup>

微型交直流减速电机专家

www.fengtech.com/cn/


## ■ KXTYZ-2

### 主要性能：


- 内置齿轮减速机构设计
- 大力矩低噪音
- 烤箱、烧烤炉等高温环境使用设计

### 产品应用：

- 烤箱、烧烤炉



### 主要尺寸

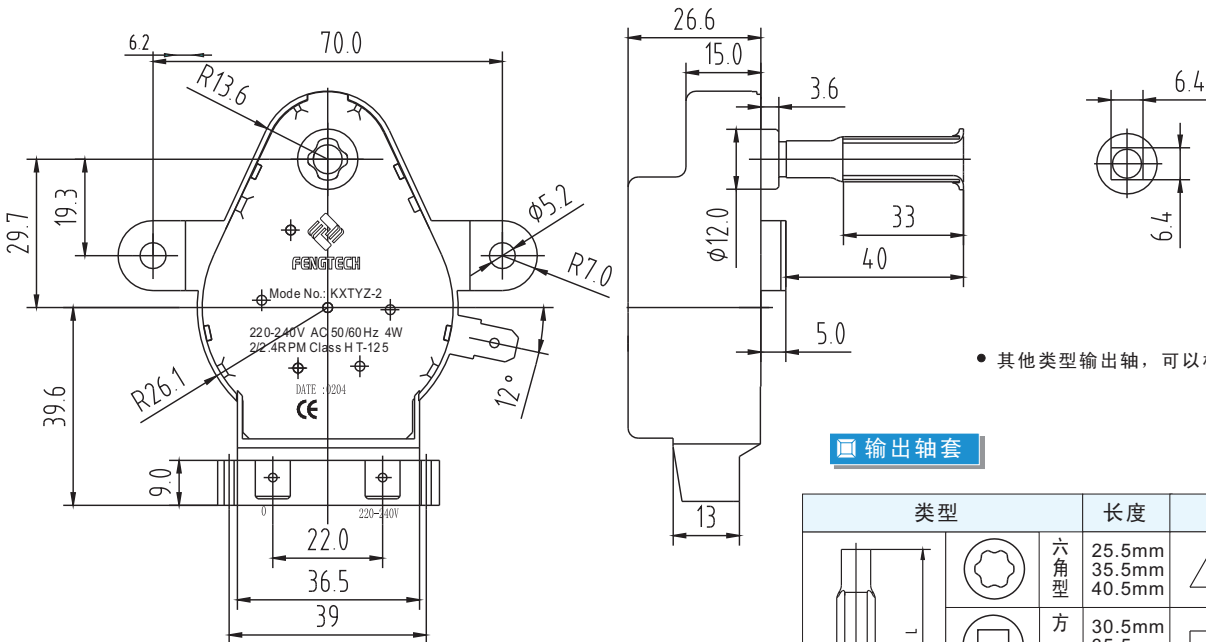

• 其他类型输出轴，可以根据客户要求制造。

### 输出轴套

类型	长度	轴形状
	六角型 25.5mm 35.5mm 40.5mm	
	方形 30.5mm 35.5mm 40.5mm	
	四角型 25.5mm 35.5mm 40.5mm	

### 技术参数

项目	参数		
额定电压 (V)	110	220	230
额定频率 (Hz)	50/60		
输入功率 (W)	3.5-5		
输入电流 (A)	<0.06	<0.03	<0.033
噪音水平 (db)	<45		
旋转方向	不定向		
输出转速 (RPM)	2		
输出扭矩 (kgf.cm)	10		

### 安全性能

项目	参数
绝缘电阻	DC500V 100M Ohms
绝缘强度	AC1500V 50Hz/min(220V motor)
绝缘等级	FH
使用环境	Temp : -15° C~125° C
保护方式	阻抗保护
产品认证	

• 产品销售和技术服务，请致电全国服务电话：4006-766-112  
http://www.fengtech.com Email: export@fengtech.com